



GEL ELECTROLITICO

IÓNNER es una mezcla de sales metálicas desarrollada por PARRES y cuya función es proporcionar al terreno o un agregado electrolítico rico e iones, el cual reduce la resistencia eléctrica de contacto metal-terreno permitiendo así al flujo de corriente de falla o rayo.



PARA SISTEMAS DE
PUESTA A TIERRA
Contenido Neto 5kg.

 (54) 42-16-09

 Urb. Alto de la Luna H2
Etapa 1 JLB y Rivero – Arequipa


 CENERGÍA PROTECCIÓN ELÉCTRICA

 Whatsapp

958-319-070 – Ventas 1
958-319-073 – Ventas 2
991-947-430 – Ventas 3

 Correos

ventas@cenergia.com.pe
ventas_sum@cenergia.com.pe
informes@cenergia.com.pe

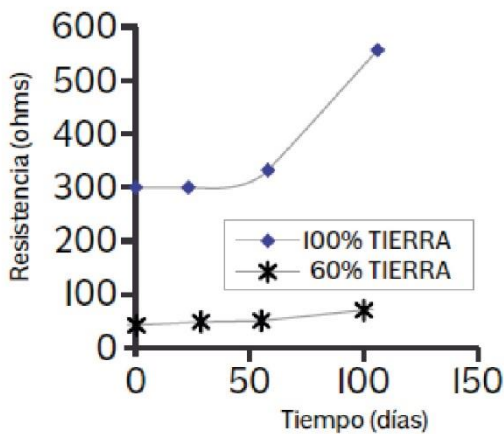

Pruebas de laboratorio demuestran la reducción de hasta 10 veces el valor de resistencia a tierra de un electrodo convencional al usar el lonner.

APLICACIÓN

En relleno de electrodos Laminares, Tubulares y Varillas.

PROCESO DE INSTALACIÓN



- 1 Colocar varilla/ electrodo de tierra en el centro de la perforación.



- 1 En un brote mezclar el contenido de la bolsa azul con el contenido de la bolsa crema.



- 1 Colocar tierra negra o tierra propia de la excavación libre de piedras en la perforación y compactar.



- 1 Vertir la mezcla de los componentes dentro de la perforación y agregar 40 lts de agua.



- 1 Dejar que se asiente y colocar una capa ligera de tierra negra para el compactado final.

Puede usar la cubeta del contenido como registro



- 1 Corte el fondo de la cubeta y coloque a manera de registro centrando la salida del cable o electrodo.
- 2 Use la misma tapa plastica de la cubeta como tapa de registro.